



ВСЕ МАНИПУЛЯЦИИ С КОДИРОВКАМИ И АДАПТАЦИЯМИ В ПРИЛОЖЕНИИ CAR SCANNER, ВЫ ВЫПОЛНЯЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЁННЫЙ ВАШЕМУ ТРАНСПОРТНОМУ СРЕДСТВУ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВАШИХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ КОДИРОВАНИИ/АДАПТАЦИИ, АВТОРЫ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСУТ!

В ИНСТРУКЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ТОЛЬКО ОСНОВНЫЕ/ВОСТРЕБОВАННЫЕ АДАПТАЦИИ В ПРИЛОЖЕНИИ

для подключения к электронному блоку автомобиля используйте качественный **OBDII АДАПТЕР**. РЕКОМЕНДАЦИИ АВТОРА ПРИЛОЖЕНИЯ **CAR SCANNER** ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АДАПТЕРОВ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ НА СТРАНИЦЕ:

<https://www.carscanner.info/ru/choosing-obdii-adapter/>

УЧАСТНИКИ СООБЩЕСТВА **TAYRONCLUB** РЕКОМЕНДУЮТ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ OBDII-АДАПТЕР VIECAR (НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ).

АДАПТЕР РАБОТАЕТ КАК СО СМАРТФОНАМИ НА БАЗЕ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ **ANDROID**, ТАК И С УСТРОЙСТВАМИ НА БАЗЕ **IOS (APPLE)**.

НАЙТИ OBDII-АДАПТЕР МОЖНО НА ВСЕХ ДОСТУПНЫХ МАРКЕТПЛЕЙСАХ (ALIEXPRESS, OZON, ЯНДЕКС MARKET, WILDBERRIES И Т.Д.)



для выполнения кодировок/адаптаций **НЕОБХОДИМА PRO-ВЕРСИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ CARSCANNER (ЛИЦЕНЗИЯ)**. С ИНФОРМАЦИЕЙ О ПОКУПКЕ ЛИЦЕНЗИИ К ПРИЛОЖЕНИЮ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ НА СТРАНИЦАХ ПО ССЫЛКАМ:

<https://ru.carscanner.info/buy/>

<https://www.carscanner.info/ru/payment-options-in-russia/>

В НАСТРОЙКАХ ПРИЛОЖЕНИЯ **CAR SCANNER RUS PRO** НЕОБХОДИМО ВЫБРАТЬ **ПРОФИЛЬ** ПОДКЛЮЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПАРАМЕТРАМИ ДВИГАТЕЛЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ, А В В РАЗДЕЛЕ «ИНФОРМАЦИЯ» - ВКЛЮЧИТЬ ПУНКТ «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ».

CAR SCANNER RUS PRO: НАСТРОЙКИ » ПРОФИЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ » VOLKSWAGEN

ПРОФИЛЬ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ TSI/TFSI 1.4L, 1.5L	ПРОФИЛЬ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ TSI/TFSI 2.0L 186 Л.С. (ЦИКЛ МИЛЛЕРА)	ПРОФИЛЬ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ TSI/TFSI 2.0L 220 Л.С. (ЦИКЛ ОТТО)	ПРОФИЛЬ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ GTE (HYBRID)
MQB, PQ26: TSI/TFSI EA211 1.0L/1.2L/1.4L/1.5L UDS TSI/TFSI: CMBA, CPVA, CXSA, CXSB, CPVB, CHPA, CHPB, CZCC, CZCA, CZCB, CZDB, CZDA, CZTA, CVNA, CPTA, CZE, DGXA, DJKA, DJZA, DLSA, CHZA, CYVA, CYVB, DACA, DADA, DPCA	MQB: TSI/TFSI EA888 Gen.3B, EA888 Evo4 (Gen.4) 2.0L (with Miller cycle) CZPA, CZPB, DBFA, DKVA, DPLA, CUNA, DKUA, DTA, CVKB, DKZA, DKVB, DBFC, DGUA, CUGA, DKXA, DMSA, DMSB, DNNA	MQB: TSI/TFSI EA888 Gen.3 (1.8L; 2.0L >200 hp) CJS, CJSB, CPKA, CPRA, CJEB, CJED, CJEE, CHHA, CHHB, CHNC, CWZA, CXCA, CXCB, CXDA, CNCB, CNCD, CNCE, CJXA, CJXC, CJXE, CJXH, CJXG, CYFB, CULB, CULC, CPLA, CPPA	MQB: PASSAT BB GTE HYBRID, GOLF 7 GTE HYBRID, A3 E-TRON HYBRID HYBRID + 1.4 TSI



ВАЖНО! КОДИРОВКИ ПРИМЕНЯЮТСЯ **ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ, ОТКРЫТОМ КАПОТЕ И ВКЛЮЧЕННОМ СТОЯНОЧНОМ ТОРМОЗЕ!** ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ КОММЕНТАРИИ В ПРИЛОЖЕНИИ CAR SCANNER!




ПЕРЕД КОДИРОВАНИЕМ/АДАПТАЦИЯМИ **ОБЯЗАТЕЛЬНО** СДЕЛАЙТЕ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ БЛОКОВ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ



для отмены ошибочно примененных значений адаптаций **ИСПОЛЬЗУЙТЕ «ИСТОРИЮ КОДИРОВОК»** ВМЕСТО ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДЫДУЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ АДАПТАЦИИ

НАВИГАЦИЯ | ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ РАЗДЕЛА «КОДИРОВАНИЕ И СЕРВИС» ПРИЛОЖЕНИЯ CAR SCANNER RUS PRO

АККУМУЛЯТОР	3
АССИСТЕНТЫ	4
ВНЕШНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ	5
ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ	6
ДВЕРИ, ЗАПИРАНИЕ И ОТПИРАНИЕ	7
ДВОРНИКИ И ОМЫВАТЕЛИ (ЛОБОВОЕ СТЕКЛО, ЗАДНЕЕ СТЕКЛО, ФАРЫ)	8
ДЛИННОЕ КОДИРОВАНИЕ (РУСИФИКАЦИЯ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ)	9
ЗВУКИ И ОПОВЕЩЕНИЯ	11
ЗЕРКАЛА	12
КЛИМАТ	13
КРЫША	14
МУЛЬТИМЕДИА	15
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ	17
ПРОТИВОУГОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	19
СБРОС УВЕДОМЛЕНИЙ О СЕРВИСЕ	20
СЕРВИС И ОБСЛУЖИВАНИЕ	21



CAR SCANNER RUS PRO: КОДИРОВАНИЕ И СЕРВИС » АККУМУЛЯТОР

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА (АН) | УКАЗЫВАЕТСЯ НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЁМКОСТИ УСТАНОВЛЕННОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ (*ЕСЛИ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ТЕКУЩЕГО) |
| 2. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АККУМУЛЯТОРА | УКАЗЫВАЕТСЯ НОВЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ УСТАНОВЛЕННОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ (*ЕСЛИ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ТЕКУЩЕГО) |
| 3. СЕРИЙНЫЙ НОМЕР АККУМУЛЯТОРА | ВВОДИТСЯ НОВЫЙ СЕРИЙНЫЙ НОМЕР (ЗНАЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО БЫТЬ ИЗМЕНЕНО; ВВОДИТЬ МОЖНО ЛЮБОЙ ПРОИЗВОЛЬНЫЙ НОМЕР, ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ – ОН ДОЛЖЕН ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ТЕКУЩЕГО) |
| 4. ТЕХНОЛОГИЯ АККУМУЛЯТОРА | УКАЗЫВАЕТСЯ НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ УСТАНОВЛЕННОГО АКБ: AGM ИЛИ EFB (*ЕСЛИ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ТЕКУЩЕГО) |



ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИ ЗАМЕНЕ АККУМУЛЯТОРА НА АВТОМОБИЛЯХ VAG С «УМНОЙ КЛЕММОЙ» НЕОБХОДИМО ПРОПИСАТЬ ЗНАЧЕНИЯ НОВОГО АККУМУЛЯТОРА. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ СРОК СЛУЖБЫ ВАШЕГО НОВОГО АККУМУЛЯТОРА ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИТСЯ.

V O L K S W A G E N
TAYRON
CLUB

CAR SCANNER RUS PRO: КОДИРОВАНИЕ И СЕРВИС » АССИСТЕНТЫ

АКТИВАЦИЯ АВТОДАЛЬНОГО СВЕТА

1. **АССИСТЕНТ УПРАВЛЕНИЕ ДАЛЬНИМ СВЕТОМ: ШАГ 1 (КАМЕРА АССИСТЕНТОВ)**
 DYNAMIC LIGHT ASSIST (A5): 2Q0*/3Q0*/3QD*/5Q0*
 ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: NO LIGHT ASSIST
 НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: HIGH BEAM ASSIST / АССИСТЕНТ ДАЛЬНОГО СВЕТА

2. **АССИСТЕНТ УПРАВЛЕНИЕ ДАЛЬНИМ СВЕТОМ: ШАГ 2 (ВСМ)**
 FERNLICHT_ASSISTENT-ERWEITERTE FERNLICHTASSISTENT
 ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: BASIS
 НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: AFS: FLA: FERNLICHT UEBER AFS / AFS: FLA: ДАЛЬНИЙ СВЕТ ЧЕРЕЗ AFS

3. **АССИСТЕНТ УПРАВЛЕНИЕ ДАЛЬНИМ СВЕТОМ: ШАГ 3 (МЕНЮ В МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМЕ)**
 СТАРОЕ ЗНАЧЕНИЕ: ОТКЛЮЧЕНО
 НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: ВКЛЮЧЕНО

4. **РЕЖИМ РАБОТЫ СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ**
 ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАВИГАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ И КАМЕРУ, ЛИБО ТОЛЬКО КАМЕРУ
 ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: CAMERA+NAVI
 НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: ELECTRONIC HORIZON

5. **СКОРОСТЬ, ПРИ КОТОРОЙ ОТКЛЮЧАЕТСЯ ПАРКТРОНИК**
 ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: 15
 НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: 20 (НА ВАШЕ УСМОТРЕНИЕ)

W A G E N
TAYRON
 CLUB

CAR SCANNER RUS PRO: КОДИРОВАНИЕ И СЕРВИС » ВНЕШНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ**1. ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ: ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА**

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: ОТКЛЮЧЕНО
НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: ВКЛЮЧЕНО

2. ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ: АКТИВАЦИЯ МЕНЮ НАСТРОЙКИ ДХО В МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМЕ

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: ОТКЛЮЧЕНО
НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: ВКЛЮЧЕНО

ПРИМЕЧАНИЕ: АКТИВИРУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ В МЕНЮ МУЛЬТИМЕДИА (SETTINGS – VEHICLE SETTINGS – LIGHT SETTINGS).
ДЕАКТИВАЦИЯ ДХО ПРОИЗВОДИТСЯ ПЕРЕВОДОМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ «DAYTIME RUNNING LIGHTS» В ПОЛОЖЕНИЕ «ВЫКЛЮЧЕНО».

3. ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ: ОТКЛЮЧЕНИЕ, КОГДА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА В ПОЛОЖЕНИИ ВЫКЛ.

DRL = DAYTIME RUNNING LIGHTS

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: ОТКЛЮЧЕНО
НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: ВКЛЮЧЕНО

4. УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА: ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА МИГАНИЙ ВЕЖЛИВОГО ПОВОРОТНИКА

ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭТОГО ПАРАМЕТРА НЕОБХОДИМО СБРОСИТЬ НАСТРОЙКИ ОСВЕЩЕНИЯ ЧЕРЕЗ МЕНЮ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМЫ

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: 3
НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: 5 (ЛИБО ИНОЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ВАС ЗНАЧЕНИЕ)

**5. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДАТЧИКА СВЕТА**

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: НОРМАЛЬНО
НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: НЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ

ПРИМЕЧАНИЕ: УВЕЛИЧИВАЕТ ЗАДЕРЖКУ ВКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

CAR SCANNER RUS PRO: КОДИРОВАНИЕ И СЕРВИС » ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

1. ВКЛЮЧЕНИЕ САЛОННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПРИ ОТКРЫТИИ БАГАЖНИКА

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: ОТКЛЮЧЕНО
 НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: ВКЛЮЧЕНО

2. ПУЛЬСАЦИЯ ПОДСВЕТКИ КНОПКИ ЗАПУСКА АВТОМОБИЛЯ (HEART BEAT)

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: ОТКЛЮЧЕНО
 НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: ВКЛЮЧЕНО

3. ПЛАВНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПОДСВЕТКИ КНОПОК В САЛОНЕ

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: ОТКЛЮЧЕНО
 НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: ВКЛЮЧЕНО

4. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПОДСВЕТКА: 10 ЦВЕТОВ (ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ И МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА)

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: ОТКЛЮЧЕНО
 НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: ВКЛЮЧЕНО

5. АКТИВАЦИЯ МЕНЮ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ПОДСВЕТКИ (ЗАДАЕТ ФОН ДЛЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМЫ И ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ) + ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЦВЕТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБРАННОГО ПРОФИЛЯ ДВИЖЕНИЯ (DRIVE MODE).
 ВАРИАНТ №1

НЕ СОВМЕСТИМО С ВСМ СТАРОГО ПОКОЛЕНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ ВЕРСИЯ ПО CAN ШЛЮЗА >=4344

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: ОТКЛЮЧЕНО
 НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: ВКЛЮЧЕНО

ПРИМЕЧАНИЕ: В КОМПЛЕКТАЦИЯХ VOLKSWAGEN TAYRON 280TSI 1.4L ПОДСВЕТКА В ДВЕРЯХ ШТАТНО ТОЛЬКО БЕЛАЯ. ДАННАЯ КОДИРОВКА МЕНЯЕТ ТОЛЬКО ЦВЕТОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМЫ. ЦВЕТНУЮ ПОДСВЕТКУ В ДВЕРНЫЕ КАРТЫ ОНА НЕ ДОБАВЛЯЕТ

АКТИВАЦИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ПОДСВЕТКИ
 ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ И МУЛЬТИМЕДИЯ (10 ЦВЕТОВ)

CAR SCANNER RUS PRO: КОДИРОВАНИЕ И СЕРВИС » ДВЕРИ, ЗАПИРАНИЕ И ОТПИРАНИЕ**1. АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ДВЕРЕЙ ПО ДОСТИЖЕНИИ СКОРОСТИ**

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: ОТКЛЮЧЕНО
НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: ВКЛЮЧЕНО

2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗБЛОКИРОВКА ДВЕРЕЙ, КОГДА СЕЛЕКТОР В ПОЛОЖЕНИИ Р

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: ОТКЛЮЧЕНО
НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: ВКЛЮЧЕНО

3. АВТОМАТИЧЕСКИ ЗАПИРАТЬ АВТОМОБИЛЬ, КОГДА КЛЮЧ НЕ В МАШИНЕ И ВСЕ ДВЕРИ ЗАКРЫТЫ

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: ОТКЛЮЧЕНО
НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: ВКЛЮЧЕНО

МИНУСЫ АКТИВАЦИИ: КАЖДЫЙ РАЗ ПОСЛЕ ВЫХОДА ИЗ АВТО ПРИДЁТСЯ ЗАНОВО ПРОИЗВОДИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ДВЕРЕЙ. ДАЖЕ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ПРОСТО ВЫШЛИ ОТКРЫТЬ ЛЮЧОК БЕНЗОБАКА НА АВТОЗАПРАВКЕ ИЛИ ЧТО-ЛИБО ПОЛОЖИТЬ/ДОСТАТЬ ИЗ БАГАЖНИКА

4. ЗАКРЫТИЕ/ОТКРЫТИЕ С БРЕЛКА РАБОТАЮЩЕГО АВТОМОБИЛЯ

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: ОТКЛЮЧЕНО
НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: ВКЛЮЧЕНО

ПРИМЕЧАНИЕ: АКТУАЛЬНО ДЛЯ ХОЛОДНОГО ВРЕМЕНИ ГОДА. МОЖНО ЗАКРЫТЬ АВТОМОБИЛЬ С ПОМОЩЬЮ БРЕЛКА ИЛИ ДАТЧИКА НА РУЧКЕ (KESSEY), ДВИГАТЕЛЬ ПРИ ЭТОМ ПРОДОЛЖИТ СВОЮ РАБОТУ.

5. ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ БАГАЖНИКА С БРЕЛКА

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: ОТКЛЮЧЕНО
НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: ВКЛЮЧЕНО

6. ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ СТЕКОЛ УДЕРЖАНИЕМ КНОПОК НА БРЕЛКЕ

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: ОТКЛЮЧЕНО
НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: ВКЛЮЧЕНО

7. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ (В СЕКУНДАХ)

МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ = 1275 СЕК., ШАГ = 5 СЕК.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: 600
НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: 800 (ЛИБО ИНОЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ВАС ЗНАЧЕНИЕ)

CAR SCANNER RUS PRO: КОДИРОВАНИЕ И СЕРВИС » ДВОРНИКИ И ОМЫВАТЕЛИ (ЛОБОВОЕ СТЕКЛО, ЗАДНЕЕ СТЕКЛО, ФАРЫ)**1. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ**

СТАРОЕ ЗНАЧЕНИЕ: ОТКЛЮЧЕНО

НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: ВКЛЮЧЕНО

ПРИМЕЧАНИЕ: АКТИВИРОВАТЬ ПРИ ОТСУТСТВИИ ДАННОГО ПУНКТА В МЕНЮ МУЛЬТИМЕДИА: SETTINGS – VEHICLE SETTINGS – MIRROR AND WIPER SETTINGS

2. АКТИВАЦИЯ СЕРВИСНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ДВОРНИКОВ ЧЕРЕЗ МЕНЮ

СОВМЕСТИМО НЕ СО ВСЕМИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ!

СТАРОЕ ЗНАЧЕНИЕ: ОТКЛЮЧЕНО

НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: ВКЛЮЧЕНО

ПРИМЕЧАНИЕ: АКТИВИРУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ В МЕНЮ МУЛЬТИМЕДИА (SETTINGS – VEHICLE SETTINGS – MIRROR AND WIPER SETTINGS) ДЛЯ ВЫВОДА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ ЛОБОВОГО СТЕКЛА В СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ. ПО УМОЛЧАНИЮ ВЫВОД В СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДЛИТЕЛЬНЫМ УДЕРЖАНИЕМ РЫЧАГА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ НА РУЛЕ В КРАЙНЕМ НИЖНЕМ ПОЛОЖЕНИИ.

3. РЕЖИМ ДОТИРКИ КАПЕЛЬ ДЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА

СТАРОЕ ЗНАЧЕНИЕ: ОТКЛЮЧЕНО

НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: ВКЛЮЧЕНО

ПРИМЕЧАНИЕ: РЕЖИМ «ДОТИРКИ КАПЕЛЬ» — ЭТО ФУНКЦИЯ КОМФОРТА, ПРИ КОТОРОЙ ДВОРНИКИ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОМЫВАТЕЛЯ ДЕЛАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЗМАХ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО СЕКУНД (ОБЫЧНО 3-5 С). ЭТО УБИРАЕТ ПОТЕКИ ЖИДКОСТИ, СТЕКАЮЩИЕ СВЕРХУ.



CAR SCANNER RUS PRO: КОДИРОВАНИЕ И СЕРВИС » ДЛИННОЕ КОДИРОВАНИЕ

MIB 3.0 (БЛОКИ 3GB035866A, 3GB035866B)

MIB 2.5 (БЛОКИ 2GD035869)

» 5F. ELECTRONIC INFORMATION SYSTEM 1

Заходим в блок 5F.Electronic Information System 1:

1. Активируем переключатель «Использовать другой идентификатор»
2. Вводим в поле новое значение «0b1d»
3. Нажимаем «Обновить»
4. Находим **Байт 19** меняем HEX значение на «C0»
5. Подтверждаем изменения кнопкой «Применить»
6. Перезагружаем мультимедиа долгим удержанием кнопки POWER (ВКЛ/ВЫКЛ)

Заходим в блок 5F.Electronic Information System 1:

1. Активируем переключатель «Использовать другой идентификатор»
2. Вводим в поле новое значение «0b3d»
3. Нажимаем «Обновить»
4. Находим **Байт 19** меняем HEX значение на «00»
5. Подтверждаем изменения кнопкой «Применить»
6. Перезагружаем мультимедиа долгим удержанием кнопки POWER (ВКЛ/ВЫКЛ)

» 17. DASHBOARD

Переходим в блок 17. Dashboard:

1. Активируем переключатель «Использовать другой идентификатор»
2. Вводим в поле новое значение «2233»
3. Нажимаем «Обновить»
4. Далее в **Байте 0** выставляем значение «10». Для этого активируем ячейку 4 и деактивируем ячейку 1.
5. Подтверждаем изменения кнопкой «Применить»

ПРИМЕЧАНИЕ: КОДИРОВКА ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЙ ДЛЯ MIB 2.5 И MIB 3.0

CAR SCANNER RUS PRO: КОДИРОВАНИЕ И СЕРВИС » ДЛИННОЕ КОДИРОВАНИЕ

ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА ЗЕРКАЛА СОВМЕСТНО С ОБОГРЕВОМ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

» 42. DRIVER DOOR ELECTRONIC EQUIPMENT

Заходим в блок 42. Driver door electronic equipment:

1. Находим **Байт 9** активируем чекбокс 2-го бита. Значение HEX изменится на «04», BIN – на «00000100»
2. Подтверждаем изменения кнопкой «Применить»

» 52. FRONT PASSENGER DOOR ELECTRONICS DASHBOARD

Переходим в блок 52. Front passenger door electronics :

1. Находим **Байт 9** активируем чекбокс 2-го бита. Значение HEX изменится на «04», BIN – на «00000100»
2. Подтверждаем изменения кнопкой «Применить»

CAR SCANNER RUS PRO: КОДИРОВАНИЕ И СЕРВИС » ЗВУКИ И ОПОВЕЩЕНИЯ**1. ОПОВЕЩЕНИЕ О НЕПРИСТЕГНУТОМ РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: ВКЛЮЧЕНО
НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: ОТКЛЮЧЕНО

**2. СИГНАЛ ПРИ ОТКРЫВАНИИ/ЗАКРЫВАНИИ БАГАЖНИКА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
BY DEFAULT IT'S ENABLED**

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: ВКЛЮЧЕНО
НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: ОТКЛЮЧЕНО

V O L K S W A G E N
TAYRON
C L U B

CAR SCANNER RUS PRO: КОДИРОВАНИЕ И СЕРВИС » ЗЕРКАЛА**1. ЗАКРЫВАНИЕ ЗЕРКАЛ ДОЛГИМ ПРИКОСНОВЕНИЕМ К СЕНСОРУ НА РУЧКЕ ДВЕРИ**

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: ОТКЛЮЧЕНО
НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: ВКЛЮЧЕНО

2. РАСКЛАДЫВАТЬ ЗЕРКАЛА ПРИ ОТКРЫВАНИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА ИЛИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: ОТКЛЮЧЕНО
НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: **ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ**
(ЛИБО «ПРИ ОТКРЫВАНИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА» – НА ВАШЕ УСМОТРЕНИЕ)



CAR SCANNER RUS PRO: КОДИРОВАНИЕ И СЕРВИС »» КЛИМАТ**1. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА РУЛЯ**

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: ОТКЛЮЧЕНО

НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: ВКЛЮЧЕНО (ПО ТЕМПЕРАТУРЕ САЛОНА)

(ЛИБО ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА – НА ВАШЕ УСМОТРЕНИЕ)

2. ОБОГРЕВ РУЛЯ: 3 УРОВНЯ / 1 УРОВЕНЬ

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: ОДИН УРОВЕНЬ

НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: ТРИ УРОВНЯ

ПРИМЕЧАНИЕ: АКТИВИРУЕТ В НАСТРОЙКАХ КЛИМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МУЛЬТИМЕДИА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ С ВЫБОРОМ ИНТЕНСИВНОСТИ ОБОГРЕВА

3. ОТОБРАЖАТЬ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА В РЕЖИМЕ АВТО

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: ОТКЛЮЧЕНО

НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: ВКЛЮЧЕНО

CAR SCANNER RUS PRO: КОДИРОВАНИЕ И СЕРВИС » КРЫША**1. ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ ЛЮКА ПРИ УДЕРЖИВАНИИ КНОПОК НА БРЕЛКЕ (ЗАКРЫТИЕ ВМЕСТЕ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ)**

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: ОТКЛЮЧЕНО
НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: ВКЛЮЧЕНО



CAR SCANNER RUS PRO: КОДИРОВАНИЕ И СЕРВИС » МУЛЬТИМЕДИА

1. MMI USER PROFILE SELECTION SCREEN DISPLAY [MIB3]

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: ВКЛЮЧЕНО
 НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: ОТКЛЮЧЕНО

ПРИМЕЧАНИЕ: МЕТОД №1 ОТКЛЮЧЕНИЯ ОКНА ВЫБОРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ «

2. МЕНЮ ОНЛАЙН СЕРВИСОВ

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: ВКЛЮЧЕНО
 НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: ОТКЛЮЧЕНО

ПРИМЕЧАНИЕ: МЕТОД №2 ОТКЛЮЧЕНИЯ ОКНА ВЫБОРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ «WELCOME-SCREEN») ПРИ ЗАГРУЗКЕ МУЛЬТИМЕДИА.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ:

1. ОТКЛЮЧАЕМ МЕНЮ ОНЛАЙН СЕРВИСОВ;
2. НАХОДИМ В МЕНЮ МУЛЬТИМЕДИА ПЛИТКУ **USERS (ACCOUNTS)**, ЗАХОДИМ В НЕЁ;
3. В НИЖНЕМ ЛЕВОМ УГЛУ ЖМЁМ КНОПКУ В ВИДЕ ШЕСТЕРЁНКИ **USER SETTINGS**;
4. В ПОЯВИВШЕМСЯ ОКНЕ **ДЕАКТИВИРУЕМ** СНЕКСВОХ (СНИМАЕМ ГАЛОЧКУ) С ПУНКТА **«SHOW WELCOME SCREEN»**;
5. (ЭТОТ ШАГ МОЖНО НЕ ВЫПОЛНЯТЬ) ВКЛЮЧАЕМ МЕНЮ ОНЛАЙН СЕРВИСОВ ОБРАТНО;
6. ОТКЛЮЧАЕМ CAR SCANNER И ВАШ OBD-АДАПТЕР, ЗАКРЫВАЕМ МАШИНУ НА 15-30 МИНУТ.
7. ПРОВЕРЯЕМ.

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. НА БЛОКАХ МУЛЬТИМЕДИА С PART NUMBER 3GB035866B И ВЕРСИЕЙ SOFTWARE 911 И 916 ВЫПОЛНЕНИЕ ДАННОЙ АДАПТАЦИИ ОКНО ВЫБОРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НЕ ОТКЛЮЧАЕТ. ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОЙ АДАПТАЦИИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБНОВИТЬ ВЕРСИЮ SOFTWARE ДО 917.
2. ЕСЛИ В НАСТРОЙКАХ МЕНЮ «USERS (ACCOUNTS)» ОТСТУПЕТ ПУНКТ «SHOW WELCOME SCREEN»: В ЭТОМ ЖЕ МЕНЮ НАЖИМАЕМ КНОПКУ «ACCOUNT SWITCH», ЖМЁМ КНОПКУ НАЗАД И СНОВА ЗАХОДИМ В НАСТРОЙКИ. ПУНКТ «SHOW WELCOME SCREEN» ДОЛЖЕН ПОЯВИТЬСЯ В НАСТРОЙКАХ.



3. MMI ONLINE SERVICES PRIVACY WARNING SCREEN DISPLAY [MIB3]

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: ВКЛЮЧЕНО
 НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: ОТКЛЮЧЕНО

ПРИМЕЧАНИЕ: ОТКЛЮЧАЕТ ОКНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ

4. APPLINK: ANDROID AUTO [MIB3]

ТРЕБУЕТСЯ SWAP КОД НА АКТИВАЦИЮ APP CONNECT (ANDROID AUTO, APPLE CARPLAY, MIRROR LINK)

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: ОТКЛЮЧЕНО
 НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: ВКЛЮЧЕНО

ПРИМЕЧАНИЕ: НА MIB 2.5 (БЛОК МУЛЬТИМЕДИА 2GD035869; МНОГИЕ ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮТ ПО НАЛИЧИЮ USB-ПОРТА НА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ МУЛЬТИМЕДИА) **ANDROID AUTO РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ! ДЛЯ РАБОТЫ ANDROID AUTO НЕОБХОДИМО ПРИОБРЕСТИ УСТРОЙСТВО CARLINKIT С ПОДДЕРЖКОЙ ANDROID AUTO.**

ПОСЛЕ АКТИВАЦИИ ПУНКТА В CAR SCANNER RUS PRO НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧИТЬ СМАРТФОН К ГОЛОВНОМУ УСТРОЙСТВУ АВТОМОБИЛЯ ПО ПРОВОДУ И ВОЙТИ В ПУНКТ APP-CONNECT В MENU ВАШЕЙ МУЛЬТИМЕДИА. ВЫБРАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ANDROID AUTO.

5. БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ APPLE CARPLAY (MIB3)

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ АКТИВАЦИИ БЕСПРОВОДНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К APPLE CARPLAY. НА SKODA RAPID 2020-2021 ПРИ ЭТО АКТИВИРУЕТСЯ И БЕСПРОВОДНОЙ ANDROID AUTO. ТОЛЬКО ДЛЯ MIB3!

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: ОТКЛЮЧЕНО
 НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: ВКЛЮЧЕНО

ПРИМЕЧАНИЕ: ЭТА ФУНКЦИЯ НЕ АКТИВИРУЕТ CARPLAY ИЛИ ANDROID AUTO, А ТОЛЬКО БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К НИМ.

НА MIB3 БЕСПРОВОДНОЙ APPLE CARPLAY БУДЕТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В МУЛЬТИМЕДИА АКТИВНА БЕСПРОВОДНАЯ WI-FI ТОЧКА ДОСТУПА. ЕСЛИ ТОЧКА ДОСТУПА ЗАБЛОКИРОВАНА, ТО CARPLAY БУДЕТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ. ANDROID AUTO БУДЕТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ.

ПОСЛЕ АКТИВАЦИИ ПУНКТА В CAR SCANNER RUS PRO НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧИТЬ СМАРТФОН К ГОЛОВНОМУ УСТРОЙСТВУ АВТОМОБИЛЯ ПО ПРОВОДУ И ВОЙТИ В ПУНКТ APP-CONNECT В MENU ВАШЕЙ МУЛЬТИМЕДИА. ВЫБРАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ APPLE CARPLAY.

6. ДОСТУП В БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР В МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМЕ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: ОТКЛЮЧЕНО

НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: ВКЛЮЧЕНО**7. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ/ОБНОВЛЕНИЯ**

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛА НЕУДАЛЯЕМАЯ ОШИБКА 1555 ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОНФИГУРАЦИИ, ОБНОВЛЕНИЯ ПО, РОИ ИЛИ ДАННЫХ НАВИГАЦИИ, ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЭТИМ ПУНКТОМ

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: ОТКЛЮЧЕНО

НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: ВКЛЮЧЕНО**8. ПОРОГ СКОРОСТИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВИДЕО В ДВИЖЕНИИ (MIB3)**

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ АКТИВАЦИИ ВИДЕО В ДВИЖЕНИИ

УСЛОВИЯ:

1) MIB3

2) ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО

3) ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУЩЕН

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: 0

НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: 255

CAR SCANNER RUS PRO: КОДИРОВАНИЕ И СЕРВИС » ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ**1. R-LOGO**

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: ОТКЛЮЧЕНО

НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: R LOGO 25/19+ (НА ВАШ ВЫБОР 4 ВАРИАНТА ЛОГОТИПОВ)

ПРИМЕЧАНИЕ: АКТИВИРУЕТ ОТОБРАЖЕНИЕ ЛОГОТИПА R-LINE В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА СООТВЕТСТВУЮЩИХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ АВТОМОБИЛЕЙ VOLKSWAGEN.

2. ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ «ВКЛЮЧИТЕ ОСВЕЩЕНИЕ»

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: ОТКЛЮЧЕНО

НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: ВКЛЮЧЕНО

ПРИМЕЧАНИЕ: УБИРАЕТ ОПОВЕЩЕНИЕ НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ О НЕОБХОДИМОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ В ТЁМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК.

3. СТИЛЬ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ

БОЛЬШИНСТВО ВАРИАНТОВ ПОВТОРЯЮТ СТАНДАРТНЫЙ СТИЛЬ, ОБЫЧНО СПОРТИВНЫЙ СТИЛЬ ПОД ВАРИАНТОМ №3


ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: 0

НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: 2 (ПРИМЕРЫ СТИЛЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА СТРАНИЦЕ 16)


4. СТИЛЬ СПИДОМЕТРА ЦИФРОВОЙ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: 0


НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: 2 (ПРИМЕРЫ СТИЛЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА СТРАНИЦЕ 16)



СТИЛИ ЦИФРОВОЙ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ VOLKSWAGEN TAYRON (РЕСТАЙЛИНГ)

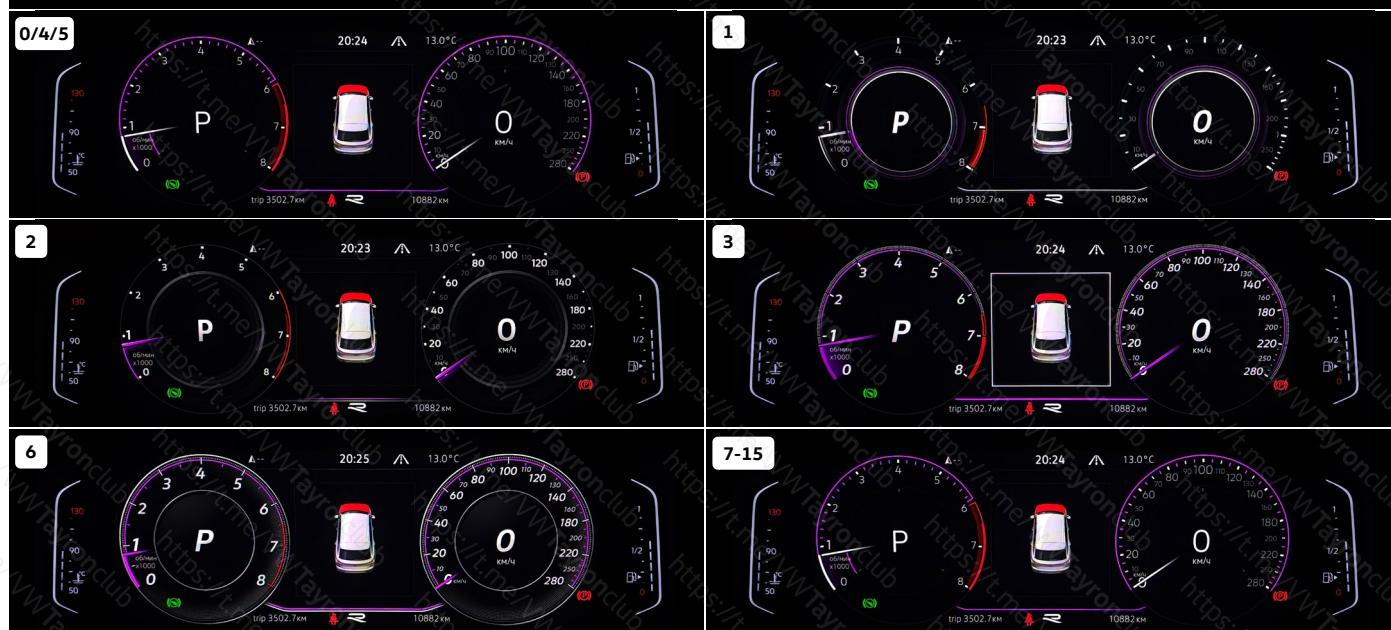

СТИЛИ СПИДОМЕТРА ЦИФРОВОЙ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ VOLKSWAGEN TAYRON (РЕСТАЙЛИНГ)

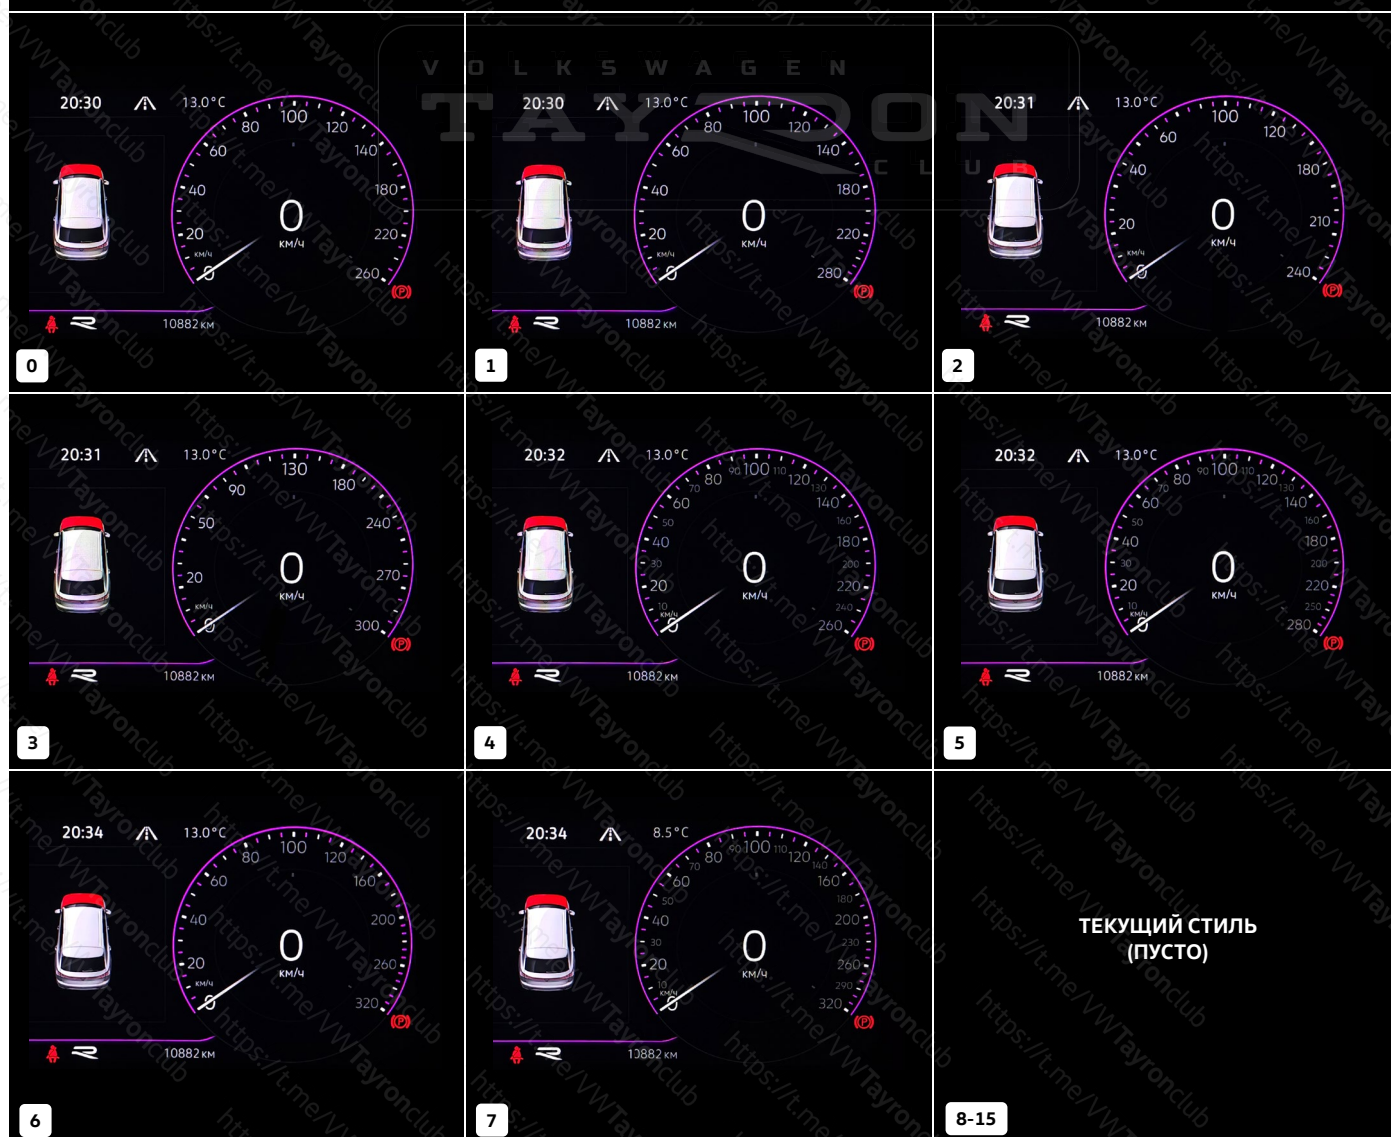

CAR SCANNER RUS PRO: КОДИРОВАНИЕ И СЕРВИС » ПРОТИВОУГОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

АКТИВАЦИЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА ПРИ ПОСТАНОВКЕ АВТОМОБИЛЯ НА ОХРАНУ

1. ЗАВОДСКАЯ ОХРАННАЯ СИСТЕМА: АКТИВАЦИЯ

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: ОТКЛЮЧЕНО
 НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: ВКЛЮЧЕНО

2. ЗАВОДСКАЯ ОХРАННАЯ СИСТЕМА: ВЫВОД ЗВУКА

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: ВКЛЮЧЕНО
 НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: ОТКЛЮЧЕНО

3. ЗАВОДСКАЯ ОХРАННАЯ СИСТЕМА: ИСПОЛЬЗОВАТЬ КЛАКСОН ДЛЯ СИГНАЛА ТРЕВОГИ

СТАРОЕ ЗНАЧЕНИЕ: ОТКЛЮЧЕНО
 НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: ВКЛЮЧЕНО


CAR SCANNER RUS PRO: КОДИРОВАНИЕ И СЕРВИС » СИГНАЛЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

4. ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ: ПРИ ДВОЙНОМ ЗАПИРАНИИ
 QUITTIERTON BEI ZWEITEM ZV-ZU-BEFEHL

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: ВКЛЮЧЕНО
 НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: ОТКЛЮЧЕНО

5. ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ: ИСПОЛЬЗОВАТЬ КЛАКСОН

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: ОТКЛЮЧЕНО
 НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: ВКЛЮЧЕНО

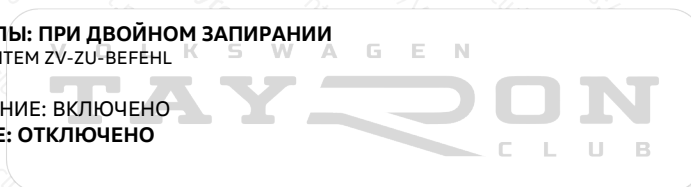

CAR SCANNER RUS PRO: КОДИРОВАНИЕ И СЕРВИС » СБРОС УВЕДОМЛЕНИЯ О СЕРВИСЕ

1. **СБРОС УВЕДОМЛЕНИЯ О СЕРВИСЕ ПО ЗАМЕНЕ МАСЛА**
РЕШЕНИЕ В ОДИН КЛИК

ВЫБЕРИТЕ ВАРИАНТ КОДИРОВАНИЯ: НАЧАТЬ

2. **СБРОС УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ИНСПЕКЦИОННОМ СЕРВИСЕ**
РЕШЕНИЕ В ОДИН КЛИК

ВЫБЕРИТЕ ВАРИАНТ КОДИРОВАНИЯ: НАЧАТЬ



CAR SCANNER RUS PRO: КОДИРОВАНИЕ И СЕРВИС » СЕРВИС И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ: ДАЛЕЕ ПРЕДСТАВЛЕН СПИСОК НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ ПУНКТОВ РАЗДЕЛА (ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ). ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИХ ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ.

1. ВРЕМЯ МЕЖДУ ИНСПЕКЦИОННЫМ СЕРВИСОМ (ДНЕЙ)

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: 365

2. МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ДО ИНСПЕКЦИОННОГО СЕРВИСА (ДНЕЙ)

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: 365

3. МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ МЕЖДУ ТО (ДНЕЙ)

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: 365

4. МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРОБЕГ ДО ИНСПЕКЦИОННОГО СЕРВИСА (КМ)

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: 30000

5. МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРОБЕГ МЕЖДУ ТО (КМ)

ШАГ 100 КМ

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: 10000

6. МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ МЕЖДУ ТО (ДНЕЙ)

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: 365

7. МИНИМАЛЬНЫЙ ПРОБЕГ МЕЖДУ ТО (КМ)

ШАГ 100 КМ

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: 10000

8. ПРОБЕГ МЕЖДУ ИНСПЕКЦИОННЫМ СЕРВИСОМ (КМ)

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: 30000

9. СЕРВИСНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ САЖЕВОГО ФИЛЬТРА (DPF) В ДВИЖЕНИИ

ВЫБЕРИТЕ ВАРИАНТ КОДИРОВАНИЯ: ЗАПУСК

ПРИМЕЧАНИЕ: ЗАПУСТИТЕ РЕГЕНЕРАЦИЮ (ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ЭТО НА МЕСТЕ) И ВЫЕЗЖАЙТЕ НА ДОРОГУ, НА КОТОРОЙ ВЫ СМОЖЕТЕ ЕХАТЬ СО СКОРОСТЬЮ НЕ МЕНЬШЕ 60 КМ/Ч В ТЕЧЕНИЕ 10-15 МИНУТ. СЛЕДУЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ПОВЫШЕННЫЕ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ (2000-2500 ОБ/МИН). УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ТОПЛИВНЫЙ БАК ЗАПОЛНЕН НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА 1/4.

10. СЕРВИСНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ САЖЕВОГО ФИЛЬТРА (DPF) В ДВИЖЕНИИ #2

ВЫБЕРИТЕ ВАРИАНТ КОДИРОВАНИЯ: ЗАПУСК

ВЫБЕРИТЕ ВАРИАНТ КОДИРОВАНИЯ: ОТМЕНА

ПРИМЕЧАНИЕ: ЗАПУСТИТЕ РЕГЕНЕРАЦИЮ (ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ЭТО НА МЕСТЕ) И ВЫЕЗЖАЙТЕ НА ДОРОГУ, НА КОТОРОЙ ВЫ СМОЖЕТЕ ЕХАТЬ СО СКОРОСТЬЮ НЕ МЕНЬШЕ 60 КМ/Ч В ТЕЧЕНИЕ 10-15 МИНУТ. СЛЕДУЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ПОВЫШЕННЫЕ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ (2000-2500 ОБ/МИН). УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ТОПЛИВНЫЙ БАК ЗАПОЛНЕН НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА 1/4.