

TAYRON

Электросхема

№ 18 / 1

09.2019

Подогрев сидений
с октября 2018 года

No 18 / 2


ws	=	белый
sw	=	чёрный
ro	=	красный
rt	=	красный
br	=	коричневый
gn	=	зелёный
bl	=	синий
gr	=	серый
li	=	лиловый
vi	=	лиловый
ge	=	жёлтый
or	=	оранжевый
rs	=	розовый
tk	=	бирюзовый
blk	=	без изоляции

G344	-Датчик температуры переднего левого сиденья
J519	-Блок управления бортовой сети
SC	-Блок предохранителей С
SC26	-Предохранитель 26 в блоке предохранителей С
SC51	-Предохранитель 51 в блоке предохранителей С
T2lc	-Разъём, 2-контактный, чёрный
T4ao	-Разъём, 4-контактный
T17a	-Разъём, 17-контактный, красный
T17u	-Разъём, 17-контактный, красный
T73a	-Разъём, 73-контактный, чёрный
T73b	-Разъём, 73-контактный, чёрный
TSVL	-Место соединения переднего левого сиденья
Z7	-Нагревательный элемент спинки сиденья водителя
Z45	-Нагревательный элемент подушки переднего левого сиденья
77	-Точка соединения с массой на левой стойке В снизу
95	-Соединение с массой 1 в жгуте проводов регулировки сидений
131	-Соединение с массой 2 в жгуте проводов моторного отсека
*	-в зависимости от комплектации

TAYRON

Электросхема

№ 18 / 3

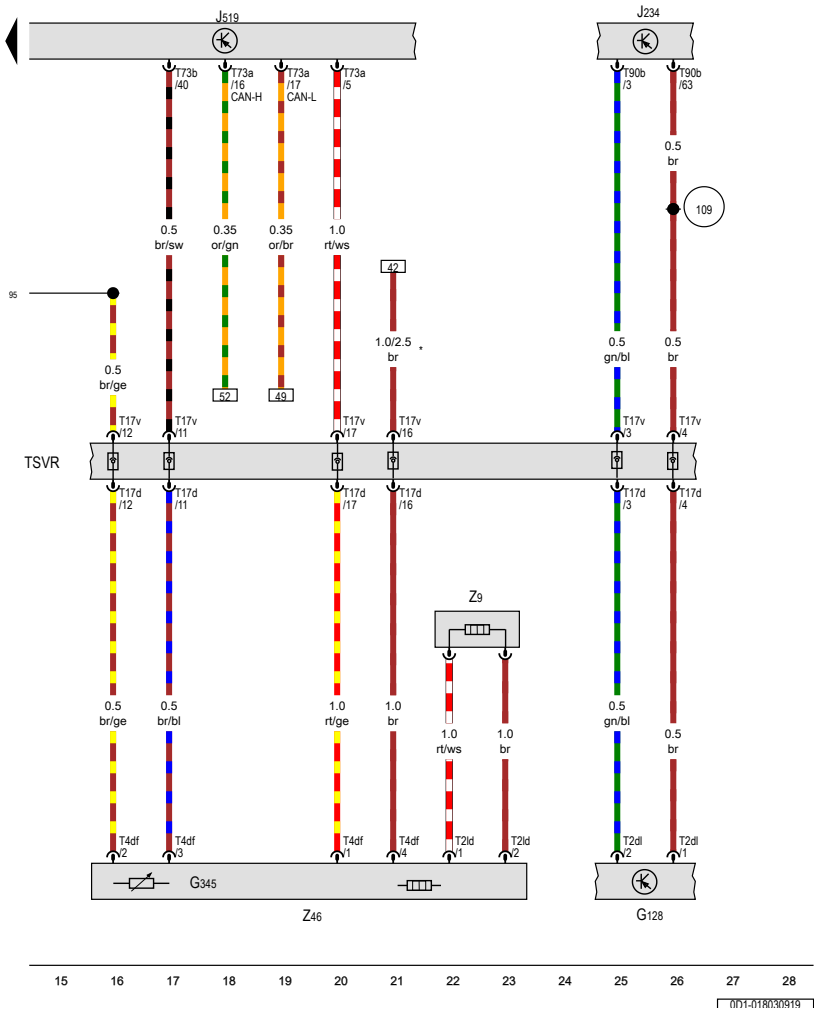


Блок управления бортовой сети, Нагревательный элемент спинки сиденья переднего пассажира, Нагревательный элемент подушки переднего правого сиденья

- G128 -Датчик занятости сиденья переднего пассажира
- G345 -Датчик температуры переднего правого сиденья
- J234 -Блок управления подушек безопасности
- J519 -Блок управления бортовой сети
- T2dl -Разъём, 2-контактный
- T2ld -Разъём, 2-контактный, чёрный
- T4df -Разъём, 4-контактный, чёрный
- T17d -Разъём, 17-контактный, красный
- T17v -Разъём, 17-контактный
- T73a -Разъём, 73-контактный, чёрный
- T73b -Разъём, 73-контактный, чёрный
- T90b -Разъём, 90-контактный
- TSVR -Место соединения переднего правого сиденья
- Z9 -Нагревательный элемент спинки сиденья переднего пассажира
- Z46 -Нагревательный элемент подушки переднего правого сиденья
- 95 -Соединение с массой 1 в жгуте проводов регулировки сидений
- 109 -Соединение с массой в жгуте проводов подушек безопасности
- * -Размер сечения зависит от комплектации

Электросхема

№ 18 / 4




ws	=	белый
sw	=	чёрный
ro	=	красный
rt	=	красный
br	=	коричневый
gn	=	зелёный
bl	=	синий
gr	=	серый
li	=	лиловый
vi	=	лиловый
ge	=	жёлтый
or	=	оранжевый
rs	=	розовый
tk	=	бирюзовый
blk	=	без изоляции

*2 -Размер сечения зависит от комплектации

TAYRON

Электросхема

№ 18 / 5

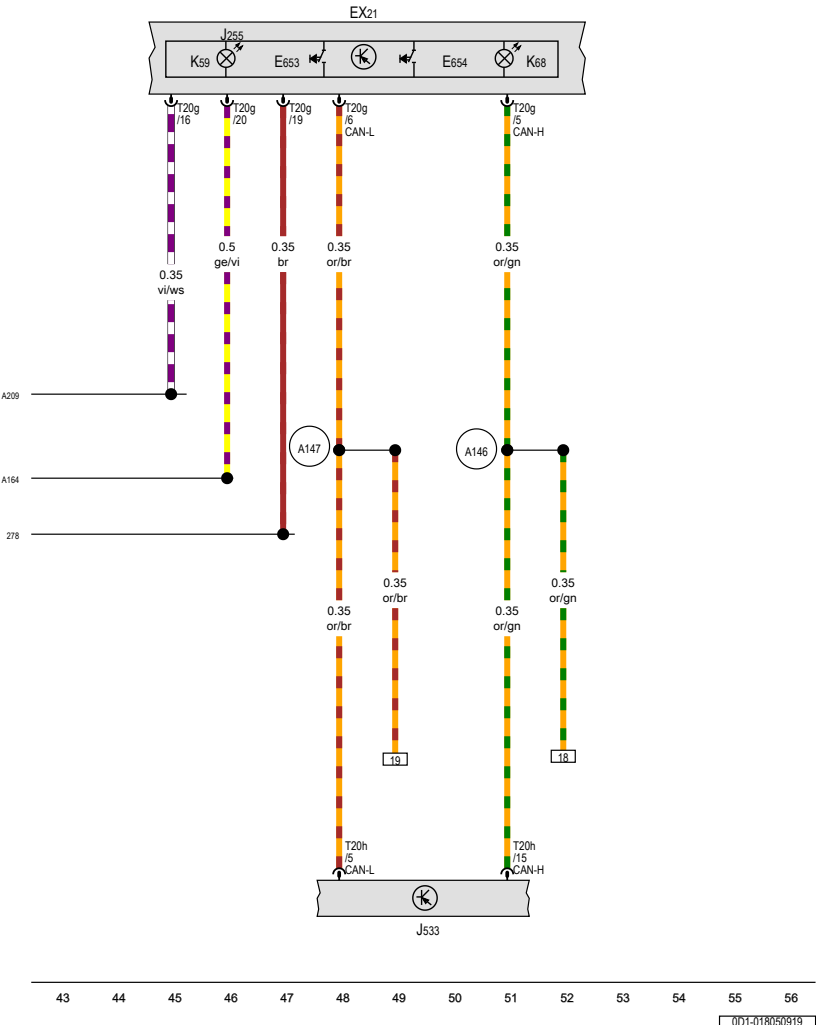

Панель управления отопителем/климатической установкой, Диагностический интерфейс шин данных

- EX21 -Панель управления отопителем/климатической установкой
- E653 -Клавиша подогрева левого сиденья
- E654 -Клавиша подогрева правого сиденья
- J255 -Блок управления Climatronic
- J533 -Диагностический интерфейс шин данных
- K59 -Контрольная лампа подогрева сиденья водителя
- K68 -Контрольная лампа подогрева сиденья переднего пассажира
- T20g -Разъём, 20-контактный, чёрный
- T20h -Разъём, 20-контактный, красный
- 278 -Соединение с массой 4 в жгуте проводов салона
- A146 -Соединение (шина CAN-комфорт, провод High) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления
- A147 -Соединение (шина CAN-комфорт, провод Low) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления
- A164 -Плюсовое соединение 2 (30a) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления
- A209 -Соединение 1 (шина LIN) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления

Все данные взяты с сайта superetka.com/elsa и они полностью бесплатны